



تنبيه: اقرأ التعليمات قبل استخدام الجهاز.



Find language translations of this document at bk.princecastle.com.

اعثر على ترجمات لغوية لهذا المستند على bk.princecastle.com.

Finden Sie Sprachübersetzungen dieses Dokuments unter bk.princecastle.com.

Encuentre traducciones de este documento en bk.princecastle.com.

Trouvez les traductions de ce document sur bk.princecastle.com.

Trova le traduzioni linguistiche di questo documento su bk.princecastle.com.

Znajdzie tłumaczenia tego dokumentu na bk.princecastle.com.

Найти языковые переводы этого документа на bk.princecastle.com.

Bu belgenin dil çevirilerini bk.princecastle.com adresinden bulabilirsiniz.

Encontre traduções de idiomas deste documento em bk.princecastle.com.

جدول المحتويات

2	تعريف المنتج
2	مواصفات المنتج
2	معلومات السلامة
3	التهيئة
4	تعريف المنتج
4	التركيب
5	التشغيل
6	وضع منطبق
7	تحديد موقع المنتج (الوضع المستقل)
7	التنظيف
8	ضبط درجة الحرارة
9	معايرة سخانات
10	تغير الانتظار وطهي المزيد من الأوقات
11	تغير أسباء المنتج
12	ضبط مقياس درجة الحرارة
12	ضبط مستوى الصوت التنبية
13	القائمة الافتراضية
13	تحطيمات المنطقة
14	فترات اليوم
15	استكشاف الأعطال واصلاحها
16	الشخصين
17	محظط الأسلاك
19	منظور مدد

الضمان المحدود

ر هنا بالشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه الوثيقة، يضمن المصنّع أن المنتج سيكون خالياً من العيوب في المواد والتصنيع لمدة ثلاثة (3) سنوات من تاريخ التركيب الأصلي. تطبق هذه الضمانة على كلٍ من قطع الغيار وأجرور الخدمة. وعلى الرغم مما ورد أعلاه، لا يجوز أن يتجاوز تاريخ بدء الضمان تسعين (90) يوماً من تاريخ التصنيع، بغضن النظر عن تاريخ التركيب الفعلي.

يشتمل مكونات شريط المؤقت (Timer Bar) والمجموعات المرتبطة بها بشكل منفصل لتكون خالية من العيوب في المواد والتصنيع لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ بدء الضمان المعقول به. بعد انتهاء فترة الضمان الأولية للمنتج البالغة ثلاثة (3) سنوات، يقتصر نطاق التغطية على قطع الغيار فقط، ولا يشمل بعد ذلك أجور الخدمة.

يخصم هذا الضمان لاستثناءات/الشروط التالية:

- يُؤدي استخدام أي قلم Prince Castle غير أصلي إلى إلغاء هذا الضمان.
- يجب القيام بكلفة الأعمال خلال ساعات العمل العادية. سيتم احتساب ساعات العمل الإضافية (المبلغ الإضافي) على العميل.
- لا يشمل هذا الضمان الأضرار الناجمة عن الإهمال / أو النسيان و / أو سوء الاستخدام (على سبيل المثال ، إسقاط أو العبث أو تبديل الأجزاء أو المعدات التي لحقت بها أضرار أثناء الشحن أو بالحرق أو الفحص أو كارثة طبيعية).
- لا يغطي هذا الضمان جميع المشاكل الناتجة عن التشغيل على فتراتية بخلاف تلك المحددة في لوحات معلومات الجهاز. التحويل إلى الفولتبة الصحيحة تقع على عائق العميل.
- يجب صيانة هذا الجهاز من قبل وكالة Prince Castle للخدمة أو فني صيانة Prince Castle خلال فترة الضمان.

تعريف المنتج

EHB24ACE-XX

صندوق تعليق
ممتد

عدد الرفوف

عدد الصواني
في كل رف

يوجد "A" في حالة وجود
أشرطة توقيت مساعدة
(أشرطة على الجزء الخلفي
من الوحده)

"CE" موجودة إذا كان
يمكن استخدام الصندوق
خارج الولايات المتحدة

تسمية البلد، على سبيل
المثال "CA" وتعني كندا

مواصفات المنتج

نط	رقم المنتج	العرض (مم)	الارتفاع (مم)	العمق (مم)	الوزن (كيلو)	فولطية	واط
2H X 2W	EHB22ACE	19.7 (500)	11.1 (282)	14.1 (358)	64 رطل. (29.0)	208-240	1252
2H X 3W	EHB23ACE	27.2 (691)	11.1 (282)	14.1 (358)	74 رطل. (33.6)	208-240	1878
2H X 4W	EHB24ACE	33.2 (843)	11.1 (282)	14.1 (358)	97 رطل. (44.0)	208-240	2500
3H X 2W	EHB32ACE	19.7 (500)	18.3 (465)	14.1 (358)	80 رطل. (36.3)	208-240	1600
3H X 4W	EHB34ACE	33.2 (843)	18.3 (465)	14.1 (358)	120 رطل. (54.4)	208-240	3760
4H X 2W	EHB42ACE	19.7 (500)	20.6 (523)	14.1 (358)	94 رطل. (42.6)	208-240	2500

ملاحظة: جميع أرقام الطرازات الموضحة أعلاه مخصصة للوحدات مزدوجة الجانب (مع أشرطة توقيت مساعدة). للوحدات ذات الجانب الواحد، قم بـ إزالة الحرف "A"

ملاحظة: بالنسبة للمنتجات الدولية (خارج الولايات المتحدة)، أضف "CE" إلى نهاية رقم الطراز.

ملاحظة: الوزن (كيلو) هو وزن الشحن.

معلومات مهمة

تحتفظ Prince Castle بالحق في تغيير المواصفات وتصميم المنتج دون أي إشعار. ومثل هذه المراجعات لا تخول المشتري الحق في طلب إجراء عمليات تغيير أو تحسين أو إضافة أو استبدال لأحد الأجهزة التي سبق شراؤها.

ولا يجوز للأطفال العبث بالجهاز.

ولا يجب القيام بالتنظيف وأعمال الصيانة من قبل الأطفال دون وجود إشراف

معلومات السلامة

تحذير

يشير إلى معلومات مهمة لتشغيل السليم للوحدة. وقد يؤدي عدم الالتزام بهذا التحذير إلى تلف الجهاز وأو إصابة جسدية شديدة أو الوفاة.

تنبيه


يشير إلى معلومات مهمة لتشغيل الوحدة. وقد يؤدي عدم الالتزام به إلى تلف الماكينة.

صندوق تعليق متعدد

EHB-CE Series

PRINCECASTLE
MARMON FOODSERVICE TECHNOLOGIES
A BERKSHIRE HATHAWAY COMPANY


التهنية

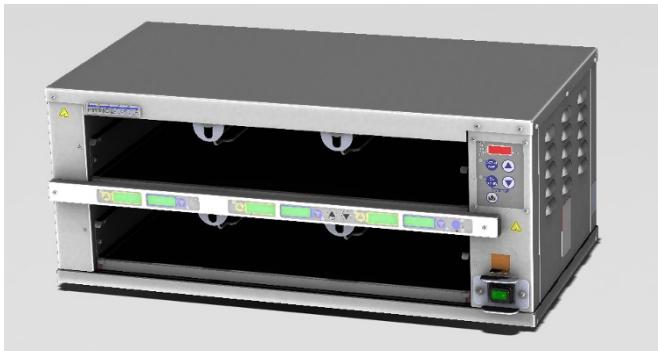

EHB23ACE




EHB22ACE

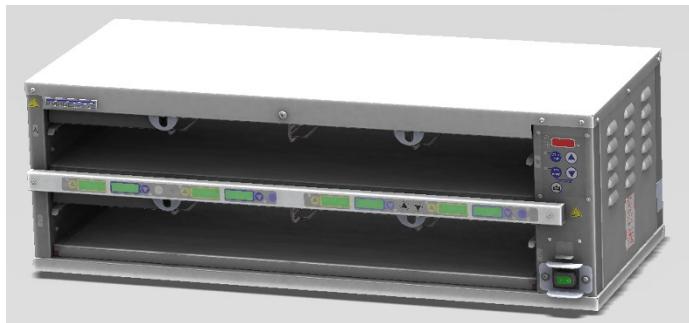

EHB24ACE



EHB32ACE

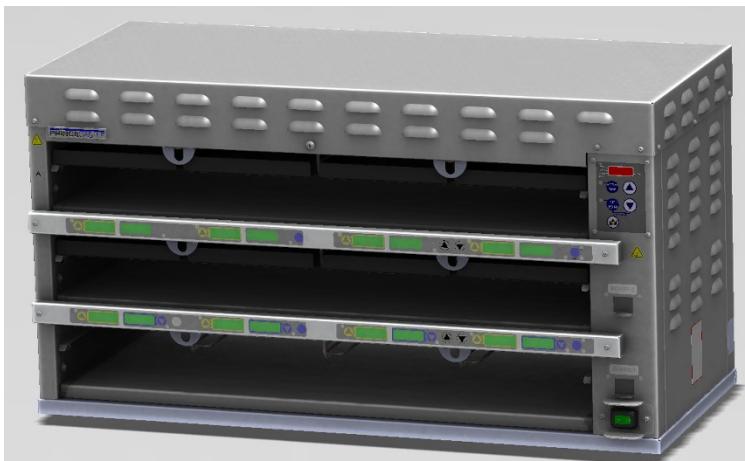

EHB34ACE



EHB42ACE

تعريف المنتج



لوحة التحكم في
درجة الحرارة

شريط الأزرار

مفتاح التشغيل/
إيقاف التشغيل

أغطية المقلة، تستخدم فقط مع المنتجات المشوية.
(المنتجات المقلية لا تتطلب أغطية)



المؤقت LED (ثلاثي الألوان)
(1 زر سهم لكل مقلة)

زر التحويل
(غير مستخدم)

سهم لأعلى وأسفل

مؤشر LED «BKFT»
(غطاء)

زر ENTER

مؤشر LED REG
(قائمة عادية)

شريط الأزرار

ZR شعار
PRINCE CASTLE

أزرار أسهم المقلة
(2 لكل فتحة واسعة)


شاشة عرض المقلة العلوية
(شاشة عرض واحدة لكل فتحة واسعة)

شاشة عرض المقلة السفلية
(شاشة عرض واحدة لكل فتحة واسعة)

ZR شعار

ZR شعار

التركيب



قم بتوصيل الوحدة في مقبس
موزرض بتهيئة قابس مطابقة.

3

قم بإزالة الوحدة من الكرتون وافحصها بحثاً عن أي علامات ثلف. إذا كان
هناك ثلف في الوحدة:

قم بإخطار شركة النقل خلال 24 ساعة من التسليم.

احفظ بالصندوق الكرتوني ومواد التعبئة لأغراض الفحص.

اتصل بالموزع المحلي الذي تتعامل معه، أو بقسم المبيعات بشركة

Prince Castle على الرقم 800-722-7853 أو الرقم 1-630-462-8800 في حالة الشراء المباشرة من الشركة للترتيب
لاستلام وحدة بديلة.

ملاحظة: قم بتوصيل سلك الطاقة في مقبس كهربائي مناسب. يجب أن
تكون جميع التوصيلات الكهربائية متوافقة مع الرموز
وأي رموز أخرى مطبقة.

إذا كانت الوحدة سيتم ربطها بالشبكة مع وحدات
CastleNet® Communication الأخرى، فراجع قسم شبكة

1



تحذير:

يجب أن تكون جميع التوصيلات الكهربائية متوافقة مع الرموز
الكهربائية المحلية وأي رموز آخرى مطبقة.
في حالة ثلف سلك الكهرباء، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة
أو وكيل الخدمة أو الأشخاص المؤهلين بالمثل لتجنب الخطأ.
لمنع خطر الصدمة الكهربائية، يجب أن يكون هذا الجهاز مرتبطاً
بالماء على مقرابة من موصى بربط متساوي الجهد. وقد تم تجهيز
هذا الجهاز بعروة تأريض (وتم تحديده بالرمز على اليمين) لهذا
الغرض.



ضع صندوق التعليق على سطح مستويٍ.

الخلوص: 6 بوصة من الجانبين، 24 بوصة من الأمام والخلف.
قم بإزالة الغطاء الواقي الأزرق و/أو الأبيض.

2

ملاحظة: عند تثبيت هذه الوحدة، يجب ألا تتجاوز درجة الحرارة
المحيطة في موقع التركيب 100 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية)

صندوق تعليق متعدد
EHB-CE Series

PRINCECASTLE
MARMON FOODSERVICE TECHNOLOGIES
A BERKSHIRE HATHAWAY COMPANY

التشغيل

تحذير: لا يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذو القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية الغير كافية، أو عدم وجود الخبرة والمعرفة، ما لم يكن قد يخضع لإشراف أو تعليمات بشأن استخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.



عندما تكون شاشة LED متوقفة، قم بتحميل المنتج واضغط على زر سهم المقدمة.

4

إذا كان أكثر من مقدمة نشطة للمنتج، فسوف يتحول مؤشر LED الخاص بالمقدمة الأولى التي تم إدخالها إلى اللون الأخضر.



سوف يتحول مؤشر LED الخاص بالمقدمة الثانية بنفس المنتج من اللون الأخضر إلى اللون الأصفر.

يمكن إيقاف مؤقت LED (الغاوه) في أي وقت عن طريق الضغط على زر سهم المقدمة المقابل وإطلاقه.

إذا كانت مقدمة واحدة نشطة لأحد المنتجات، فسوف يتحول مؤشر LED إلى اللون الأخضر.

عندما يضيء أي من المؤقت LED، قم بطيء المزيد من المنتجات. إذا كان مؤشر LED الأحمر يومض، فقم بازالة المنتج والتخلص منه كما هو محدد.

5

لون أخضر (وامض) = طهي المزيد من المنتجات
لون أصفر (وامض) = طهي المزيد من المنتجات



تحذير: الأسطح الساخنة



1

لتشغيل الوحدة، ادْر مفتاح تشغيل / إيقاف تشغيل الطاقة (A) إلى وضع التشغيل.

السماح لمدة 20 دقيقة للسخانات للوصول إلى درجة حرارة التشغيل. سوف يقرأ شريط الأزرار "تسخين" مع ارتفاع درجة حرارة الوحدة، وسوف يعرض أسماء المنتجات.



ملاحظة: قم بوضع أغطية المقالى (في حالة استخدامها) وأدخل المقالى في الوحدة.

2

اضغط على جميع أزرار سهم المقدمة. سوف تعرض شاشات عرض المقدمة اسم المنتج المعين.



إذا لم يتم تعين أي منتج، فستكون شاشة العرض قائمة وستظهر "----". لن يؤدي الضغط على زر سهم المقدمة إلى تنشيط المؤقت إذا تم عرض "----". سيؤدي الضغط على زر سهم المقدمة عند عرض اسم المنتج إلى بدء دورة التوقف.

سيتم إضافة BKFT (الإفطار) أو REG (القائمة العابية) اعتماداً على قائمة مبرمج مسبقاً.

حالة مصباح توقف LED

3



مؤشرات مصباح توقف LED

متوقفة (ثابت) = جاهز للمنتج
لون أحمر (وامض) = تخالص من المنتج
لون أخضر (ثابت) = أقدم منتج، استخدم أولأ
لون أخضر (وامض) = طهي المزيد من المنتجات
لون أصفر (ثابت) = منتج أحدث ، استخدم اللون الأخضر أولأ
لون أصفر (وامض) = طهي المزيد من المنتجات

وضع مستقل

ضبط عناوين شريط المؤقت.

4

نظراً لأن كل صندوق يتم يكون عنوانه bin1، سيتم معالجة الشريط السفلي في كل صندوق على bar2. إذا كان هناك شريط علوي في صندوق، فسيتم اختياره bar3.

تنكر: إذا كانت هناك أشرطة في الجزء الخلفي من الوحدة، فإنها لا تحتاج إلى معالجة منفصلة، فهي تتبع المقدمة.

ملاحظة: نظام التسمية هذا صحيح فقط دون وجود نظام لإدارة المطبخ ، في حالة التوصيل مع نظام مثل Kitchen Minder ، فهو مختلف. انظر دليل المستخدم للحصول على التفاصيل.

لتتحقق من عنوان المؤقت، اضغط بالاستمرار على زر شعار PRINCE CASTLE ورر السهم لأسفل. سيتم عرض عنوان المؤقت الحالي في عرض المؤقت في أقصى اليمين.

لتغيير عنوان المؤقت، اذهب إلى الخطوة 6.



تغيير عنوان المؤقت، افصل الطاقة عن الوحدة وانتظر 10 ثوان. أعد توصيل الطاقة إلى الوحدة وعلى الفور.

6

اضغط مع الاستمرار على زر شعار PRINCE CASTLE ورر السهم لأسفل حتى تظهر الشاشة SET ADDR ↑↓ ENTR BAR2. سوف يومن رقم العنوان مفتاح التشغيل / الإيقاف.



استخدم زر السهم لأعلى أو لأسفل للتتمرير إلى العنوان المطلوب. اضغط على الزر ENTER لتخزين العنوان الجديد والعودة إلى وضع التشغيل العادي.

7

اضغط على زر شعار PRINCE CASTLE لتخزين الإعدادات.

العناوين المتاحة هي: من 2 Bar إلى 9 Bar



ملاحظة: يتم ترقيم عناوين الشريط من الأسفل إلى الأعلى

اضبط كل عناوين الصناديق على bin1.

1

عنوان المصعد الافتراضي لجميع الصناديق والمواقف هو bin1.

لتتحقق من عنوان الصندوق، اضغط مع الاستمرار على زر زادي SETPOINT و ACTUAL TEMP .

ستعرض شاشة العرض عنوان الصندوق.

الوضع الافتراضي لعنوان جديد هو bin1.



لتغيير عنوان صندوق، افصل الطاقة عن الوحدة وانتظر 10 ثوان. أعد توصيل الطاقة بالوحدة واضغط مع الاستمرار على زر زادي ACTUAL TEMP و SETPOINT .

2

ملاحظة: استمر في الضغط على الأزرار حتى يتم تشغيل شاشة PROG LED .



استخدم زر السهم لأعلى أو لأسفل للتتمرير إلى العنوان المطلوب. اضغط على زر شعار PRINCE CASTLE لتخزين العنوان الجديد.

3

العناوين المتاحة هي:

من bin1 إلى bin9، سيتم دائمًا استخدام bin1 عند عدم استخدام Kitchen Minder .



تحديد موقع المنتج (الوضع المستقل)


1

لتغيير تحديد قائمة لمقلاة محددة بتجويف، استخدم الخطوات التالية:

- أ. اضغط مع الاستمرار على زر شعار PRINCE CASTLE لمدة 6 ثوان. سوف تكون جميع شاشات المقلات LED بالأحمر.

- ج. استخدم زر السهم لأعلى أو لأسفل للتغريير إلى القائمة المطلوبة.

- د. اضغط على الزر **ENTER** لتحديد عنصر القائمة.



- ب. اضغط على زر سهم المقلاة لتغيير القائمة. سوف يتغير مؤقت شاشة LED إلى الأصفر وستتغير الشاشة من **PROG** إلى عنصر القائمة المخصص.

- هـ. كرر الخطوات من أ - د كما هو مطلوب لشاشات Pan الأخرى. اضغط على زر شعار PRINCE CASTLE للخروج من وضع البرمجة.

ملاحظة: يمكن ضبط أحد المقلات على أنها "غير مستخدمة" عن طريق تعيين " - - - " كمنتجها.

ملاحظة: يؤدي تعيين أحد المقلات إلى منتج معين إلى تغيير المقلاة الأخرى في تلك المنطقة تلقائياً.

2

لإيقاف تشغيل الوحدة، أدر مفتاح التشغيل / الإيقاف (A) إلى وضع إيقاف التشغيل.



التنظيف

تنبيه:

هذه الوحدة ليست عازلة للماء. لا تنظف بمضخات المياه/الرذاذ النفاث. لا تغمر الوحدة في الماء.

- قم بإيقاف تشغيل الوحدة وافصل سلك الطاقة من المقبس الكهربائي.
- قم بإزالة جميع المقلات والأغطية. امسح كل الأجزاء والوحدة بقطعة قماش مبللة. لا تستخدم المنظف الأخضر سكوتتش برايت أو الثلج أو الماء.

تحذير:

قبل إجراء أي صيانة، أدر مفتاح الطاقة إلى وضع الإيقاف وافصل سلك الطاقة من المقبس الكهربائي.

ضبط درجة الحرارة (الوضع المستقل)

تحتوي الوحدة على أرفف متعددة، يحتوي كل منها على سخان علوي وسفلي لكل منطقة.

تتبع السخانات نقاط الضبط الاقتراضية للمنتجات المحددة مسبقاً لكل مقالة.

كل سخان لديه مجموعة قابلة للبرمجة من 150 درجة - 275 درجة فهرنهايت (66 درجة - 135 درجة مئوية).

استخدم الإرشادات أدناه والخطوات التالية لتعيين درجات الحرارة المضبوطة مسبقاً لكل سخان.

ملاحظة: ينطبق فقط في الوضع المستقل عند عدم الاتصال بنظام إدارة المنتج، لا يمكن تغيير نقطة الضبط عند الاتصال بمدير المطبخ.

شاشة LED الخاصة بالرف العلوي

سيتم إضاءة مصباح LED للإشارة إلى تحديد الرف العلوي.

PROG LED

سيتم إضاءة مصباح LED للإشارة إلى أن الوحدة في وضع البرمجة.

شاشة LED الخاصة بالرف السفلي

سيتم إضاءة مصباح LED للإشارة إلى أن الرف السفلي تم اختياره.

زروشادة LED للحرارة الفعلية

اضغط لعرض درجة الحرارة الفعلية

للسخان المحدد. سيتم إضاءة شاشة LED عند


عرض درجة الحرارة الفعلية.

زر الإعداد وشاشة LED

اضغط لعرض نقطة ضبط درجة الحرارة

للسخان المحدد. سيتم إضاءة شاشة LED عند عرض نقطة ضبط

عرض درجة الحرارة الفعلية.



عرض درجة الحرارة

المناطق = (E, F)

السخان العلوي والسفلي

أزرار الأسهم لأعلى وأسفل

تستخدم مع أزرار أخرى للتمرير بين تحديدات السخان ودرجة الحرارة.

زر شعار PRINCE CASTLE

اضغط لإدخال تحديدات درجة الحرارة.

تنبيه:



درجات الحرارة المعروضة هي درجات حرارة السخان ولا تشير إلى درجات حرارة الطعام الفعلية.

ملاحظة: لإعادة ضبط جميع المعايرات على إعدادات المصنع، أوقف

تشغيل الوحدة، ثم اضغط بالاستمرار على زر زرين السهرين أعلى وأسفل في نفس الوقت أثناء تشغيل الوحدة مرة أخرى. سيظهر حرف "P" على الشاشة وسيتم إعادة ضبط جميع المعايرات على إعدادات المصنع

الأصلية.

1

1 يتم استخدام قائمة **SET PRODUCT TEMP** لتغيير أوقات الانتظار ومدة الطهي الإضافية.

اضغط مع الاستمرار على زر شعار **PRINCE CASTLE**، ثم اضغط بالاستمرار على زر **ENTER** حتى تعرض الشاشة واحدة من قوائم البرمجة الستة (اضغط لمدة 5 ثوان تقريباً)

استخدم زر السهم لأعلى أوأسفل للتمرير إلى قائمة **PROD BURG Set** **↑ ↓** (ضبط درجة حرارة المنتج).



2

اضغط على الزر **MENU/ENTER** للدخول إلى قائمة البرمجة، يجب أن تظهر الشاشة بعد ذلك **SEL TEMP XXXX ↑ ↓** (ويشير الاختصار XXXX إلى اختصار المنتج). استخدم سهم الأعلى والأسفل للانتقال إلى المنتج المطلوب.



3

اضغط على الزر **ENTER** لتحديد ملف تعريف المنتج المراد تديثه ، ستقرأ الشاشة **### SET UPR XXXX ↑ ↓** حيث **XXXX** هو المكان الذي يتم فيه عرض اختصار المنتج، و **###** هي درجة الحرارة. استخدم سهم الأعلى والأسفل لضبط درجة حرارة السخان العلوي لتلك المنطقة.

تأكد نقطة الضبط بالضغط على **ENTER**



ضبط درجة الحرارة (تابع)

ستعرض الشاشة الآن ↑ SET LWR XXXX ####. استخدم سهم الأعلى والأسفل لضبط درجة حرارة السخان السفلي لatak المنطقة. اضغط ENTER لتأكيد نقطة ضبط درجة حرارة.



اضغط على زر شعار PRINCE CASTLE لتخزين هذه نقطة الضبط. كرر الخطوات من 2-5 لكافة ترقيات ملفات التعريف المضروبة.



ملاحظة: يتم عرض نقط الضبط على لوحة العرض الأمامية، ويجب تحديثها وفقاً للمنتج في هذه المرحلة.

معايير سخانات

اضغط على زر السهم لأعلى أو الأسفل حتى تتطابق درجة الحرارة المعروضة مع القراءة التي تم الحصول عليها في الخطوة 2.

اضغط على زر شعار PRINCE CASTLE لحفظ قيمة درجة الحرارة والخروج من وضع المعايرة.

ملاحظة: على الوحدة 3 × 4، أثناء المعايرة، ستظهر رسالة HOLD على الشاشة. عندما يحدث ذلك، حرر جميع الأزرار حتى تختفي، ثم تابع.



4

استخدم الخطوات التالية لمعاييرة أجهزة التسخين الفردية

اضغط على زر السهم الأعلى أو الأسفل حتى يتم اختيار LED الرف المطلوب والساخن العلوي أو السفلي.

ملاحظة: الرجاء السماح بقدر كاف من الوقت لدرجات الحرارة بالاستقرار قبل بدء المعايرة. (حوالي 30 دقيقة)



1

قم بتسجيل قراءة درجة الحرارة داخل الرف بالقرب من مركز سطح كل سخان.



2

تحذير: الأسطح الساخنة! الرجاء توخي الحذر عند تسجيل قراءات درجة الحرارة داخل الرف.

ملاحظة: استخدام مقياس درجة حرارة مستقل (غير مزود).

اختيار فترة اليوم (الوضع المستقل)

اضغط باستمرار على الزر SETPOINT ثوان لتغيير فترة اليوم لتغيير القائمة.

ملاحظة: ينطوي فقط في الوضع المستقل عند عدم الاتصال بنظام إدارة المنتج.

ملاحظة: ستعرض الشاشة #DAY إذا تم تغيير فترة اليوم بنجاح.


ملاحظة: عندما يتم تشغيل حاوية في الوضع الافتراضي، فسيتم تعبيتها بشكل افتراضي إلى فترة اليوم 1 بغض النظر في أي وقت يتم ذلك.



1

اضغط مع الاستمرار على زر شعار PRINCE CASTLE و TEMP لمدة 5 ثوان. (العنقين (: سوف يضاء مؤشر شاشة LED).

درجة الحرارة المعروضة هي درجة حرارة السخان الفعلية التي تحسنتها وحدة التحكم. لمس أي قراءات منقضة، اضغط على الزر SETPOINT.

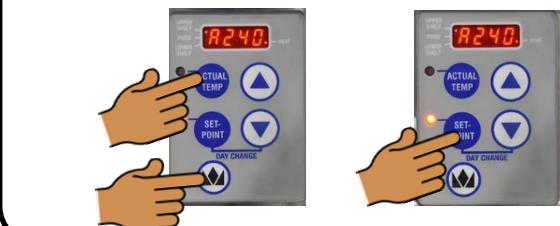

3

تغيير الانتظار ومرة الطهي الإضافية (وضع مستقل)

يتم استخدام قائمة **SET PRODUCT TIME** لتغيير أوقات الانتظار ومرة الطهي الإضافية.
اضغط مع الاستمرار على زر شعار **PRINCE CASTLE**، ثم اضغط بالاستمرار على زر **ENTER** حتى تعرض الشاشة واحدة من قوائم البرمجة الستة.
استخدم زر السهم لأعلى أو لأسفل للتمرير إلى \uparrow **PROD TIME** \downarrow **ENTR** لضبط وقت المنتج.



اضغط على الزر **ENTER** وحرره للدخول إلى قائمة ضبط وقت المنتج. ستعرض الشاشة **BURG TIME** \uparrow **ENTR**.
استخدم زر السهم لأعلى أو لأسفل للتمرير بين قائمة المنتجات.
عندما يتم عرض المنتج المطلوب، اضغط على الزر **ENTER** لتحديد.



ملاحظة: يؤدي الضغط على زر السهم لأعلى أو لأسفل لمدة تزيد عن ثانية إلى تلقيتها لأعلى أو لأسفل.

سوف تظهر على الشاشة **COOK 03** \uparrow \downarrow **ENTR**

4



استخدم زر السهم لأعلى أو لأسفل للتمرير إلى وقت الطهي المرغوب. عندما يتم عرض وقت مدة الطهي المطلوبة، اضغط على الزر **ENTER** لحفظها.



ملاحظة: لا يمكن زيادة وقت الطهي لأكثر من وقت الانتظار، أقل من دقيقة واحدة.

سوف يظهر على الشاشة **ENTR** \uparrow \downarrow **90**

3



استخدم زر السهم لأعلى أو لأسفل للتمرير إلى وقت الانتظار المطلوب. عند عرض وقت الانتظار المطلوب، اضغط على الزر **ENTER** لحفظ وقت الانتظار المطلوب.



ملاحظة: لا يمكن تقليل وقت الانتظار إلى أقل من وقت مزيد من الطهي بالإضافة إلى دقيقة واحدة. ملاحظة: يتم عرض جميع الأوقات بالدقائق فقط.
على سبيل المثال ، يتم عرض ساعتين ونصف الساعة كـ 150

ستعرض الشاشة **BURG TIME** \uparrow \downarrow **ENTR**. كرر الخطوات من 2 إلى 4 لأي منتج آخر.
اضغط على زر شعار **PRINCE CASTLE** وحرره في أي وقت للخروج من وضع البرمجة والعودة إلى وضع التشغيل.

5



صندوق تعليق متعدد
EHB-CE Series



تغيير أسماء المنتجات (الوضع المستقل)

يتم استخدام قائمة **EDIT PRODUCT NAME** لتغيير اسم المنتج الافتراضي إلى اسم من اختيارك. اضغط مع الاستمرار على زر شعار **PRINCE CASTLE**، ثم اضغط بالاستمرار على زر **ENTER** حتى تعرض الشاشة واحدة من قوائم البرمجة الستة. استخدم زر السهم لأعلى أو لأسفل للتمرير إلى القائمة **PROD NAME ↑ ↓ ENTR** (تحرير اسم المنتج).



ملاحظة: ينطبق فقط في الوضع المستقل عند عدم الاتصال بنظام إدارة المنتج.

ملاحظة: يتم سرد عنصر القائمة الافتراضية والأسماء في الصفحة 13.

اضغط على الزر **ENTER** وحرره للدخول إلى قائمة تحرير اسم المنتج. استخدم زر السهم لأعلى أو لأسفل للتمرير بين قائمة المنتجات. عندما يتم عرض المنتج المطلوب، اضغط على الزر **ENTER** لتحديد الحرف الأول (في هذه الحالة، B) سيدأ بالوميض.



لتحريك **B** الامض، استخدم زر السهم أعلى أو أسفل للتمرير إلى الحرف / الرقم / الرمز المطلوب. عند عرض التحديد المرغوب ، اضغط على زر السهم المقاوم للانتقال إلى الرقم التالي. كرر لجميع الأرقام.



ملاحظة: يؤدي الضغط على زر السهم لأعلى أو لأسفل لمرة تزيد عن ثانية إلى تمرير قائمة المنتجات تلقائياً لأعلى أو لأسفل.

عند تغيير الأرقام الأربع، اضغط على الزر **ENTER** لتحديد الاسم الجديد.

...



سوف تظهر على الشاشة **PROD NAME ↑ ↓ ENTR**. كرر الخطوات من 2 إلى 4 لأي منتج آخر. اضغط على زر شعار **PRINCE CASTLE** وحرره في أي وقت الخروج من وضع البرمجة والعودة إلى وضع التشغيل.




ملاحظة: إذا لم يتم الضغط على زر **ENTER** لحفظ أي تغييرات ، فسوف يعود البرنامج إلى القيم الأصلية.

تغيير مقاييس درجة الحرارة (وضع مستقل)

1 يتم استخدام قائمة **SET F / C** لتغيير مقاييس درجة الحرارة.
اضغط بالاستمرار على زر شعار **PRINCE CASTLE**، ثم اضغط بالاستمرار على زر **ENTER** حتى تعرض الشاشة واحدة من قوائم البرمجة الستة.
استخدم زر السهم أعلى أو أسفل للانتقال إلى قائمة **ENTR ↑ SET F/C XXXX** (تحرير اسم المنتج).



2 اضغط على الزر **ENTER** للدخول إلى القائمة.
سوف تعرض الشريط **SET DEGR F/C ↑ ENTR** وإما **F** أو **C** سيكون وامض.



3 استخدم سهم أعلى و أسفل لتحديد وضع درجة الحرارة المرغوبة (سيقوم الوضع المحدد بالوميض)
اضغط على الزر **ENTER** لتأكيد التحديد. اضغط على زر شعار **PRINCE CASTLE** لتخزين الإعدادات.



ضبط مستوى صوت المنبه (الوضع المستقل)

1 يتم استخدام قائمة **SET VOLUME** لتغيير مستوى صوت المنبه.
اضغط بالاستمرار على زر شعار **PRINCE CASTLE**، ثم اضغط بالاستمرار على زر **ENTER** حتى تعرض الشاشة واحدة من قوائم البرمجة الستة.
استخدم زر السهم أعلى أو أسفل للتغیر إلى قائمة **ENTR ↑ SET VOL** (ضبط مستوى الصوت).



ملاحظة: ينطبق فقط في الوضع المستقل عند عدم الاتصال بنظام إدارة المنتج.

3 قم بالتمرير إلى إعداد مستوى الصوت المطلوب واضغط على زر **ENTER** للقبول.



2 يتم تضمين منبه مؤقت لإصدار صوت بعد اكتمال مؤقت الانتظار.


الصوت قابل للتعديل من مستوى 0 إلى 3.
بمجرد أن تظهر القائمة على الشريط، اضغط **ENTER** للدخول إلى القائمة



عناصر القائمة الافتراضية

اسم المنتج	وقت الانتظار	طهي المزيد من الأوقات	منتجات ببرغر	درجة الحرارة السفلية (C)	درجة الحرارة العليا (C)
1.7 Burg	60	3		92	102
وبيز	60	3		92	102
الذواقة	45	3		92	102
اسم المنتج	وقت الانتظار	طهي المزيد من الأوقات	منتجات الدجاج	درجة الحرارة السفلية (C)	درجة الحرارة العليا (C)
تندر جريل	30	3		80	90
اورجندال تشكين	90	3		105	125
تتشكن تندرز	90	6		105	125
دجاج حار	90	3		105	125
أجنحة	40	3		105	125
قطع ناجتشن	40	3		105	125
اسم المنتج	وقت الانتظار	طهي المزيد من الأوقات	منتجات أخرى	درجة الحرارة السفلية (C)	درجة الحرارة العليا (C)
حلقات البصل	20	3		105	125
سمك	30	3		105	125
	60	3		80	90
	60	3		80	90
	60	3		80	90
	60	3		80	90
	60	3		80	90
	90	3		105	125
	90	3		105	125
	90	3		105	125
	90	3		105	125
	90	3		105	125

مناطق

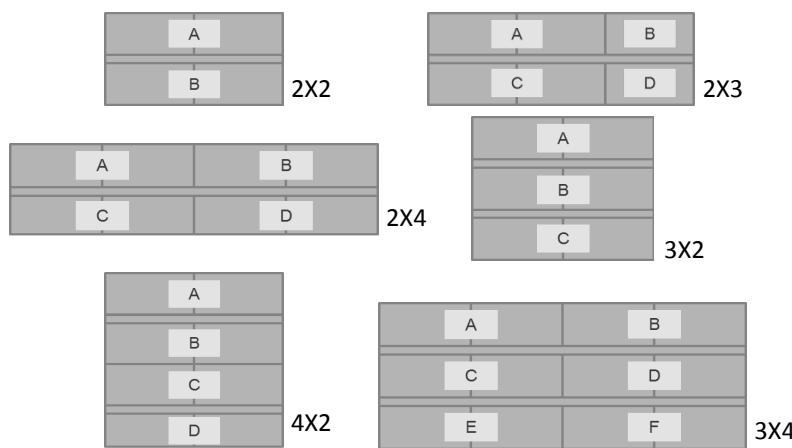

يتم إعداد جميع تكبيبات حاوية مع مناطق، والتي تتوافق مع مجموعة من السخانات التي تعمل معاً لحفظ المنتج. يمكن برمجة منتج واحد في كل منطقة.

تم تجهيز أشرطة الموقت بهذه المعلومات. إذا تم تغيير المنتج في إحدى فتحات المنطقة، فسوف تتغير الفتحة الأخرى تلقائياً إلى هذا المنتج أيضاً.

فترات اليوم الافتراضية

EHB34ACE

EHB24ACE

EHB23ACE

EHB42ACE

D.P. 1

WHOP	WHOP	WHOP	WHOP
WHOP	WHOP	WHOP	WHOP
WHOP	WHOP	WHOP	WHOP

D.P. 2

HAMB	HAMB	HAMB	HAMB
WHOP	WHOP	WHOP	WHOP
WHOP	WHOP	WHOP	WHOP

D.P. 3

HAMB	HAMB	HAMB	HAMB
HAMB	HAMB	HAMB	HAMB
WHOP	WHOP	WHOP	WHOP

D.P. 4

FISH	FISH	TG	TG
LONG	LONG	LONG	LONG
TEND	TEND	TEND	TEND

D.P. 5

LONG	LONG	TG	TG
FISH	FISH	FISH	FISH
TEND	TEND	TEND	TEND

D.P. 6

SPCY	SPCY	WING	WIND
NUGG	NUGG	NUGG	NUGG
ONIN	ONIN	ONIN	ONIN

D.P. 1

HAMB	HAMB	HAMB
HAMB	HAMB	HAMB

D.P. 2

WHOP	WHOP	WHOP
WHOP	WHOP	WHOP

D.P. 3

HAMB	HAMB	HAMB
HAMB	HAMB	HAMB

D.P. 4

WHOP	WHOP	WHOP
WHOP	WHOP	WHOP

D.P. 5

HAMB	HAMB	HAMB
HAMB	HAMB	HAMB

D.P. 6

WHOP	WHOP	WHOP
WHOP	WHOP	WHOP

D.P. 1

WING	WING
SPCY	SPCY
NUGG	NUGG
ONIN	ONIN

D.P. 2

WING	WING
SPCY	SPCY
NUGG	NUGG
ONIN	ONIN

D.P. 3

WING	WING
SPCY	SPCY
NUGG	NUGG
ONIN	ONIN

D.P. 4

WING	WING
SPCY	SPCY
NUGG	NUGG
ONIN	ONIN

D.P. 5

WING	WING
SPCY	SPCY
NUGG	NUGG
ONIN	ONIN

D.P. 6

WING	WING
SPCY	SPCY
NUGG	NUGG
ONIN	ONIN

استكشاف الأعطال وإصلاحها

تحذير: لتجنب الإصابة الشخصية والتلف المحتمل للوحدة، ينبغي إجراء استكشاف الأخطاء وإصلاحها وإصلاح المعدات الكهربائية من قبل موظفي الخدمة المؤهلين. يجب أن تكون هذه الوحدة غير متصلة بالكهرباء عند الصيانة. إلا عندما تكون الاختبارات الكهربائية مطلوبة. يرجى توخي الحذر الشديد أثناء اختبارات الدائرة الكهربائية حيث قد تكون الدوائر الحية عارية.



مشكلة	سبب محتمل	الحل
لا يوجد تيار كهربائي	تم إيقاف تشغيل مفتاح الطاقة، لم يتم توصيل سلك الطاقة.	أدر مفتاح الطاقة إلى وضع تشغيل، تأكد من أن سلك التيار الكهربائي متصل بالقبس السليم
الوحدة لا تقوم بالتسخين	سلك كهرباء خاطئ وأو توصيل غير مُحكم بمفتاح التيار الكهرباء وأو السخان	اتصل بالدعم الفني 1-800-722-7853
الوحدة تقوم بالتسخين ولكن شريط المؤقت لا يعمل	أسلاك شريط المؤقت مفصولة، شريط المؤقت معيناً	اتصل بالدعم الفني 1-800-722-7853
وحدة لا تسخن بالشكل المطلوب/ تسخن بشكل مفرط	التأكد من إعدادات درجة الحرارة	اتصل بالدعم الفني 1-800-722-7853
شاشة العرض تومض OPN و REL	الترحيل المفتوح أو الدائرة أو السخان لا يعمل	اتصل بالدعم الفني 1-800-722-7853
شاشة العرض تومض SHR و REL	توقف المرحل فجأة، دائرة غير قابلة للتشغيل، سخان مفتوح، الكابل الشريطي غير موصول	اتصل بالدعم الفني 1-800-722-7853
عرض الشاشة HHH لفترة مطولة ودرجة حرارة سطح السخان مرتفعة	درجة الحرارة فوق 300 فهرنهايت (149 مئوية)، عملية غير طبيعية	اتصل بالدعم الفني 1-800-722-7853
يظهر على الشاشة HOLD	يتم عرضه فقط على لوحة عرض الصندوق 4X3، عندما يغير المشغل عنوان الصندوق أو أثناء المعايرة	تعني رسالة HOLD أن لوحة جهازي الكمبيوتر الشخصي الموجودة في الحاوية تتواصل، انتظر حتى تختفي الرسالة
يظهر على الشاشة WAIT	عندما تكون في الوضع المستقل ويقوم المشغل بإجراء تغييرات على ملف تعريف المنتج	انتظر حتى تختفي الرسالة

للحصول على الدعم الفني في أمريكا الشمالية، يرجى الاتصال بـ **1-800-722-7853**، للحصول على الدعم الفني في جميع أنحاء العالم، اتصل بممثل الخدمة / المثبت المحلي لديك.

التشخيص

التشخيص

بالنسبة لجميع الرسائل التشخيصية الموجودة في حاوية التعليق، ستظهر الرسالة على شريط المؤقت الموجود في المقالة التي تقوم بتشغيل الرسالة.

الرسالة عبارة عن رسالة مؤلفة من كلمتين سيتم تشغيلها على شريط المؤقت بالإضافة إلى اسم المنتج في هذا الموقع.

1. WARM | UP | XXXX - عند تشغيل صندوق التعليق، ستظهر رسالة الإحماء حتى تصل درجة حرارة السخانات إلى 15 درجة فهرنهايت لنقطة الضبط.

أ. يتم مسحها عند الوصول إلى درجة حرارة 15 درجة فهرنهايت لنقطة الضبط.

2. HTR | OFF | XXXX - تظهر رسالة إيقاف السخان عند إيقاف تشغيل السخانات العلوية والسفلى.

أ. مسح عندما يتم تشغيل السخان.

3. HTR | LOW | XXXX - تظهر رسالة درجة حرارة السخان منخفضة إذا انخفضت درجة الحرارة تحت 15 درجة فهرنهايت لنقطة الضبط.

أ. يتم مسحها عندما تعود درجة الحرارة مرة أخرى ضمن النطاق. إذا لم يتم مسحها، فسيطلب الأمر إصلاح ذلك من قبل فني الخدمة.

4. HTR | HIGH | XXXX - تظهر رسالة درجة حرارة السخان مرتفعة إذا كان كانت درجة حرارة السخان أعلى على 285 درجة فهرنهايت لمدة 20 دقيقة.

أ. يتم مسحها عندما تعود درجة الحرارة مرة أخرى ضمن النطاق. إذا لم يتم مسحها، فسيطلب الأمر إصلاح ذلك من قبل فني الخدمة.

5. RLY | SHRT | XXXX - تظهر رسالة بحث خطأ SHRT «» عندما تكون هناك مشكلة في التسخين الحراري أو السخان.

أ. يستلزم إجراء خدمة صيانة للصندوق لمزيد من استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

6. RLY | OPEN | XXXX - تظهر رسالة خطأ Open «» عندما تكون هناك مشكلة في التسخين الحراري أو السخان.

أ. يستلزم إجراء خدمة صيانة للصندوق لمزيد من استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

إجراء تحديث USB (جميع الصناديق باستثناء Hx4W3 فقط)

1. أولاً ، قم بفصل Minder Kitchen وصندوق الترجمة وأي كبلات ترجمة من PHU. سوف تتدخل هذه الأجهزة مع عملية تحميل تمهد شريط التوقف.

2. ضع ملفات التحديث على ذاكرة تخزين USB في الدليل الرئيسي (لا تضعها في مجلد على ذاكرة التخزين). هناك خمسة ملفات ستحتاج إلى وضعها على ذاكرة التخزين.

ملفان للوحة التحكم، **DHBFWBAR.TXT** و **mainbin.hex** و **auxbar.hex** و **mainbar.hex**. ثلاثة ملفات لأشرطة التوقف،

3. بمجرد تشغيل جميع الملفات على ذاكرة تخزين USB، قم بإيقاف تشغيل الطاقة إلى الحاوية ووضع ذاكرة تخزين USB مع الملفات في منفذ USB في مقدمة الحاوية.

4. أثناء الضغط باستمرار على زر Prince Castle على الجانب الأيمن الأمامي للحاوية، أعلى مقاوح تشغيل الطاقة، قم بتشغيل الحاوية.

5. مع الاستمرار في الضغط على زر Prince Castle، انتظر حتى يتم عرض رسالة "BL" (تحميل التمهيد) على الشاشة. حرر الزر بعد 5 ثوانٍ تقريباً من ظهور رسالة "BL" أو بمجرد أن يبدأ ضوء ذاكرة التخزين USB في الوميض.

6. انتظر حتى تظهر على الشاشة:

أ. فارغ أثناء ترقية البرنامج الثالثة (الثانية للحاوية)

ب. 00BL (البحث عن أشرطة المؤقت للترقية)

ج. تأكيد ترقية أشرطة توقف عن طريق الضغط على

د. 01BL (متبقى شريط مؤقت 1 للترقية)

ز. زر شعار Prince Castle ورزر أسفل في شريط المؤقت.

7. يمكن التتحقق من رقم الإصدار على أشرطة المؤقت عن طريق الضغط على زر شعار Prince Castle ورزر السهم الأسفل على شريط المؤقت.

إجراء تحديث USB (حاويات Hx4W3 فقط)

1. تتطلب حاوية 3x4 مجموعتين من الملفات للتحديث، إجمالي 10 ملفات. سيكون لديك مجموعة من 5 ملفات للوحة السفلية و 5 ملفات للوحة العلوية. يمكنك استخدام USB واحد ذاكرة تخزين، ومع ذلك ، يمكنك فقط أن يكون لديك مجموعة واحدة من 5 ملفات على ذاكرة تخزين USB واحدة في وقت واحد. الملفات الخمسة لها نفس الأسماء وبالتالي لا يمكن الاحتفاظ بها على ذاكرة تخزين USB في نفس الوقت.

2. انتقل إلى الخطوات من 1 إلى 7 أعلاه ووضع ذاكرة تخزين USB في منفذ USB الذي يحمل العلامة 1 في مقدمة صندوق التعليق.

عند الانتهاء من تحديث الصندوق، ضع المجموعة الثانية من الملفات على ذاكرة تخزين USB.

3. بمجرد تشغيل جميع الملفات على ذاكرة تخزين SB ، قم بإيقاف تشغيل الطاقة إلى الصندوق ووضع ذاكرة تخزين USB مع الملفات في منفذ USB الذي يحمل العلامة 2 في مقدمة الصندوق.

4. أثناء الضغط باستمرار على زر Prince Castle على الجانب الأيمن الأمامي للحاوية، أعلى مقاوح تشغيل الطاقة، قم بتشغيل الحاوية.

5. مع الاستمرار في الضغط على زر "BL" ، انتظر رسالة "BLnU" ، ورسالة "BL" ، ورسالة "BLnU" (سيأخذ هذا حوالي). 15 ثانية) لظهور على الشاشة، ثم حرر زر

"Prince Castle"

6. سرقة الصف العلوي من أشرطة توقف

أ. سيرعرض الصف العلوي خطوطاً متقطعة (تشير إلى أنه دخل إلى آلة تحميل التمهيد).


ب. سُبُّهُر الصف العلوي تمهد Prince Castle ، قبل العودة إلى شاشة عرض الخطوط المتقطعة (آلة تشغيل التمهيد للمرة الثانية).

ج. سيتم الانتقال للصف العلوي مرة أخرى إلى تمهد Prince Castle و العودة إلى الخطوط المتقطعة للمرة الثالثة والأخيرة.


د. سيتم عرض التمهيد Prince Castle مرة أخرى ويكون تم التحديث.

7. تتحقق من رقم الإصدار عن طريق الضغط على زر Prince Castle على شريط المؤقت العلوي والسمهم الأسفل.

مخطط الأسلك

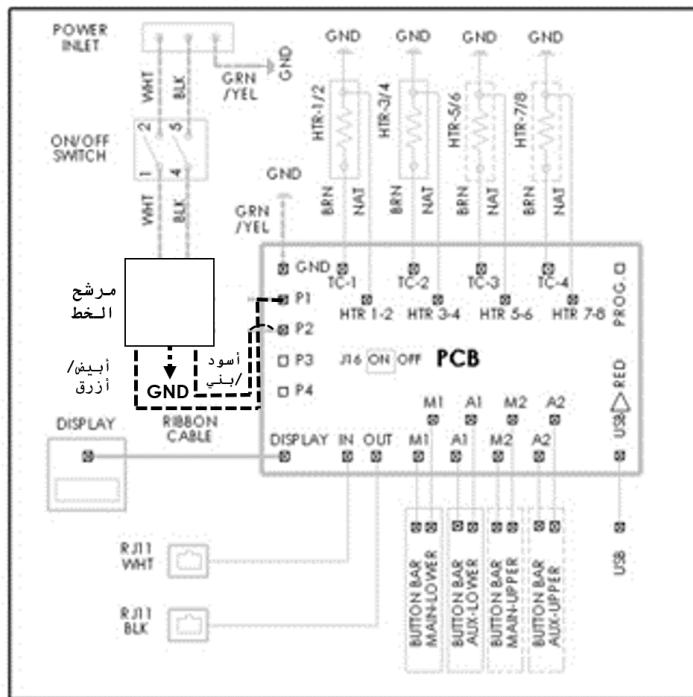



يتم استخدام مخطط الأسلال
هذا في جميع التكوينات
X4 باستثناء 3

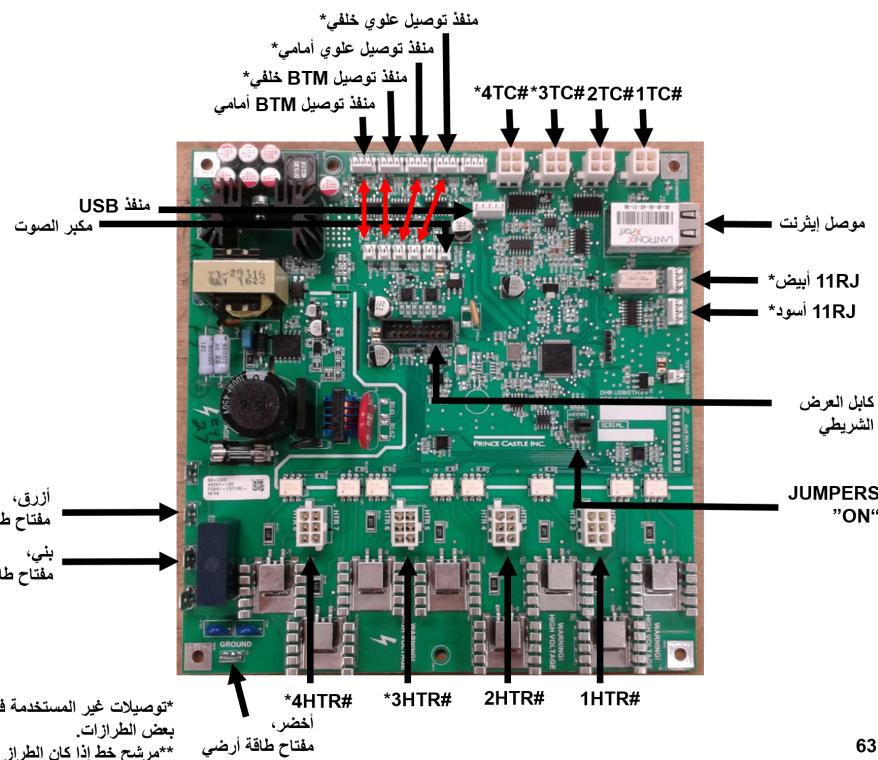

*توصيات غير المستخدمة في بعض الطرازات.
**مرشح خط اذا كان الطراز دولي.

631-94REV.B


مخطط الأسلك

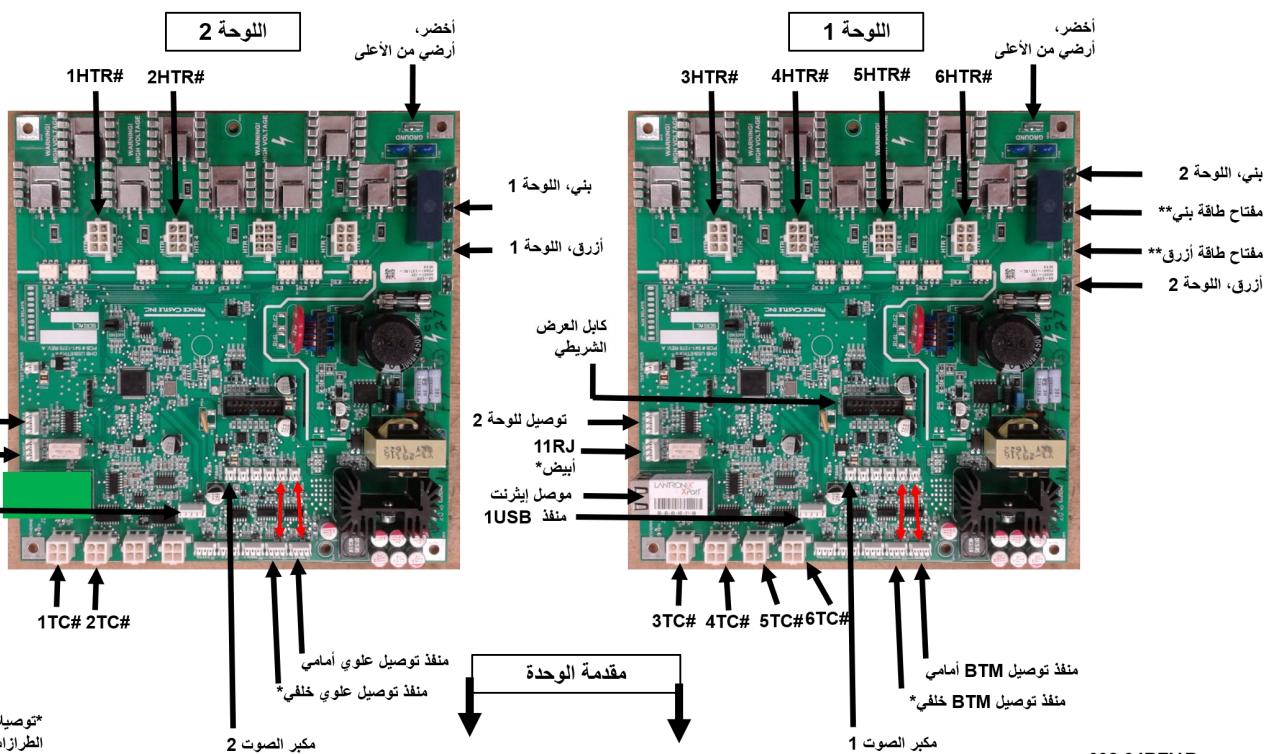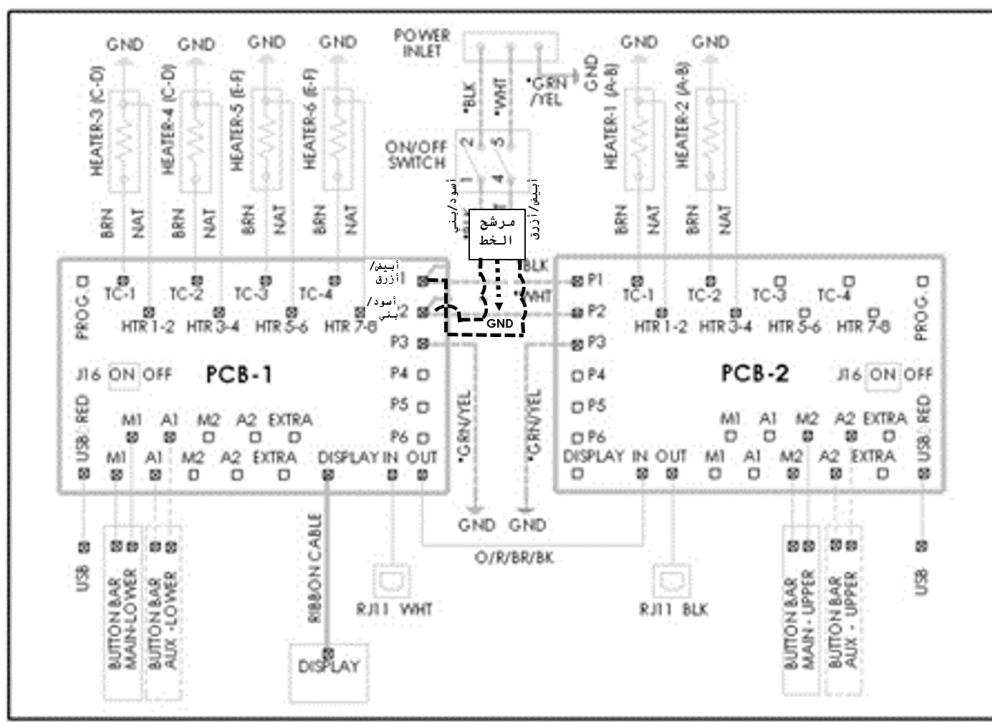

*Toppings not used in some models.
**Line filter if the model is international.

632-94REV.B

منظر مدد

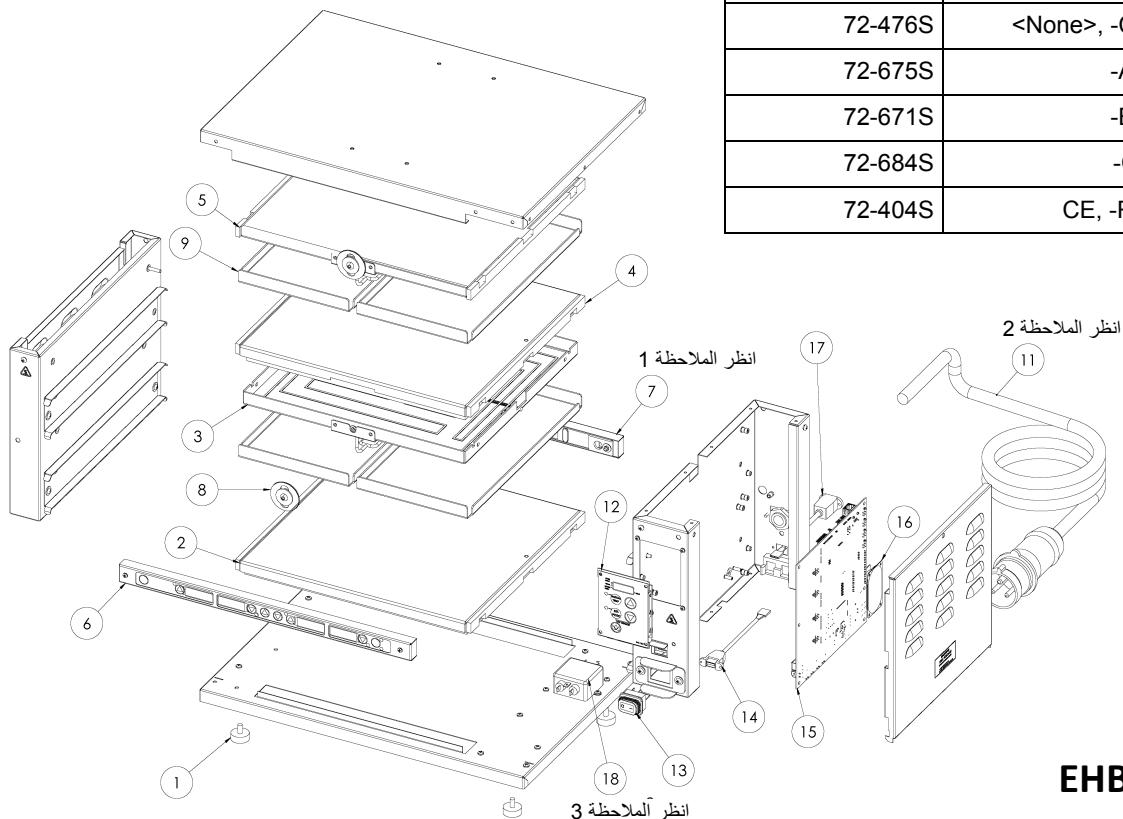

EHB22ACE

الوصف	رقم الجزء	رقم العنصر
مكبر الصوت	88-709-2-11S	16
موصل إيثرنت	95-2011S	17
مرشح الخط	88-824S	18

*قطع غير موصى بها للتخزين

الوصف	رقم الجزء	رقم العنصر
مجموعه الخدمات AUX	510-243S*	7
ازلاج، تثبيت	540-1158S	8
غطاء (4 حزمة)	540-1251S	9
سلك الكهرباء	استخدام الجدول	11
غطاء وشاشة عرض	540-1215S*	12
مفتاح التيار الكهربائي	78-184S	13
USB	95-1819S	14
PCB، لوحة التحكم	540-1263S*	15


الوصف	رقم الجزء	رقم العنصر
قدم (4 حزمة)	197-232S	1
سخان ASSY الرف السفلي ، واط	540-1107S	2
سخان ASSY الرف العلوي ، واط	540-1109S	3
سخان ASSY، الرف العلوي السفلي، 2 واط	540-1111S	4
السخان العلوي، الرف العلوي	540-1120S	5
شريط المؤقت، 4 رئيسي	510-242S*	6

.EHB22ACE (AUX TIMER BAR (510-243S .1

2. ارجع إلى جدول الأسلك أعلاه.

3. مرشح الخط (S824-88) يستخدم فقط على EHB22ACE و EHB22CE .

منظر مدد

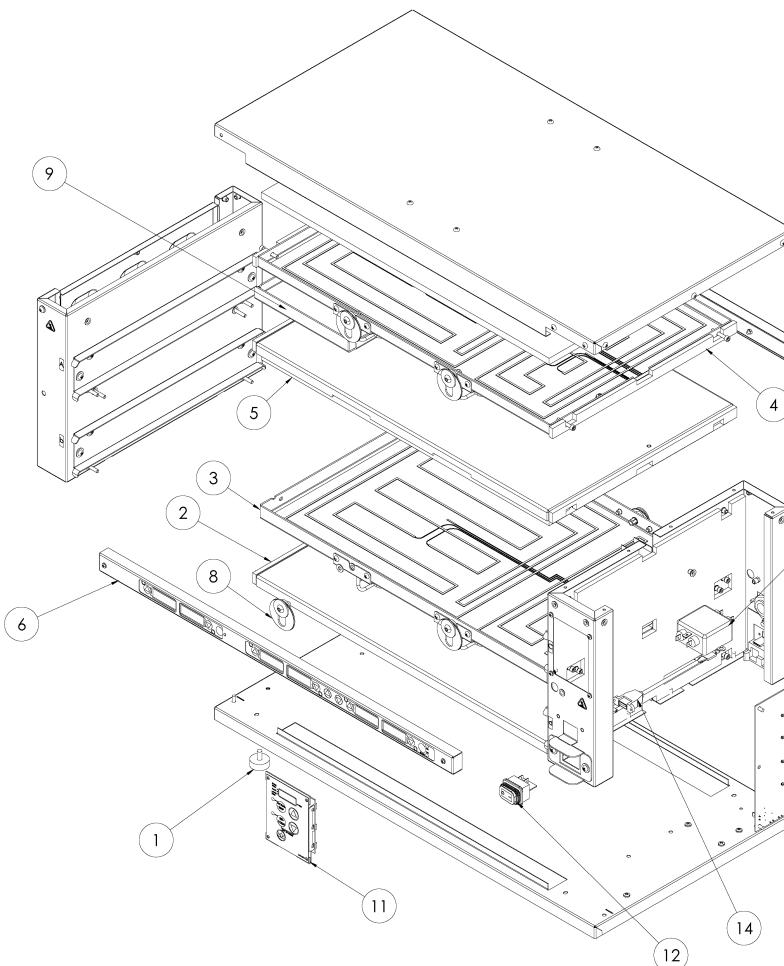

سلك الكهرباء	لاحة الطازج
72-476S	<None>, -CA
72-675S	-AU
72-671S	-BR
72-684S	-CL
72-404S	CE, -RU

انظر الملاحظة 1

انظر الملاحظة 2

EHB23ACE

الوصف	رقم الجزء	رقم العنصر
موصل إينترنت	95-2011S	13
كابل USB	95-1819S	14
لوحة التحكم	540-1252S*	15
مكبر الصوت	88-709-2-11S	16
مرشح الطاقة	88-824S	17

*قطع غير موصى بها للتخزين

الوصف	رقم الجزء	رقم العنصر
شريط المؤقت، 6	510-272S*	7
ازلاج، تثبيت	540-1158S	8
غطاء (4 حزمة)	540-1251S	9
سلك الكهرباء	استخدام الجدول	10
غطاء وشاشة عرض	540-1215S*	11
مفتاح التيار الكهربائي	78-184S	12


الوصف	رقم الجزء	رقم العنصر
قدم (4 حزمة)	197-232S	1
سخان ASSY، لوحة سفلية، رف سفلي	540-1122S	2
سخان ASSY، رف وسط LOWER 3-WIDE	540-1118S	3
سخان ASSY، لوحة علوية، TOP SHELF 3-WIDE	540-1116S	4
سخانات ASSY، رف وسط UPPER 3-WIDE	540-1123S	5
شريط المؤقت، 6 رئيسي	510-269S*	6

ملاحظة:

1. يتم استخدام مدخل aux، شريط المؤقت S272-510 في EHB23ACE فقط.

2. ارجع إلى جدول الأسلاك أعلاه.

منظر مدد

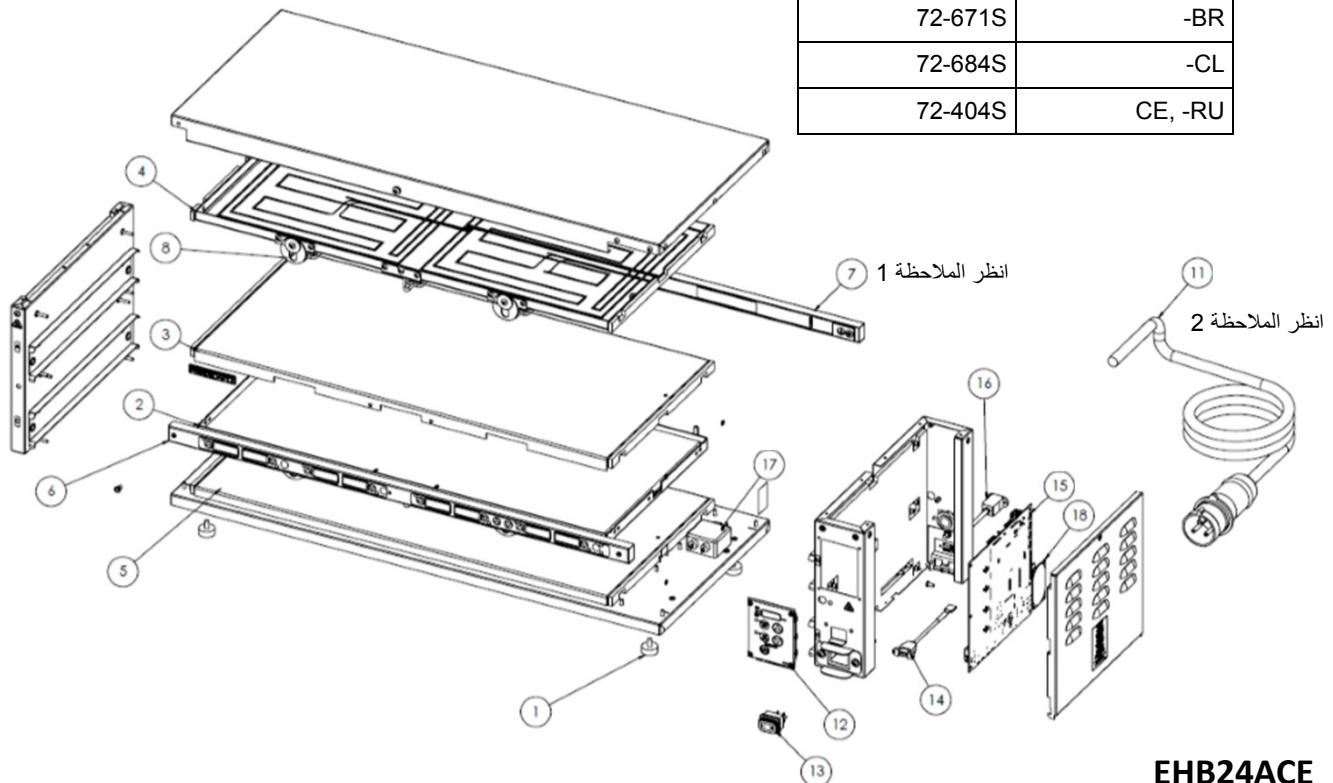

EHB24ACE


الوصف	رقم الجزء	رقم الغنصر	الوصف	رقم الجزء	رقم الغنصر	الوصف	رقم الجزء	رقم الغنصر
USB كابل	95-1819S	14	AUX شريط المؤقت	510-258S*	7	قم (4 حزمة)	197-232S	1
لوحة التحكم	540-1392S*	15	إزالة، تثبيت	540-1158S	8	سخان ASSY، رف ووسط ، سفل	540-1226S	2
موصل إيثرنت	95-2011S	16	غطاء (4 حزمة)	540-1251S	9	سخان ASSY، رف وسط ، علوي	540-1224S	3
مرشح الطاقة	88-824S	17	سلك الكهرباء	استخدام الجدول	11	سخان ASSY، علوي 4 واط	540-1222S	4
مكبر الصوت	88-709-2-11S	18	غطاء وشاشة عرض	540-1215S*	12	قاعدة سخان سفلية	540-1072S	5
قطع غيار موصى بها للتخزين			مفتاح التيار الكهربائي	78-184S	13	شريط المؤقت، 8 رئيسى	510-257S	6

ملاحظة:

1. يتم استخدام مدخل aux، شريط المؤقت S258-510 في EHB24ACE فقط.

2. ارجع إلى جدول الأسلاك أعلاه.

منظر مدد

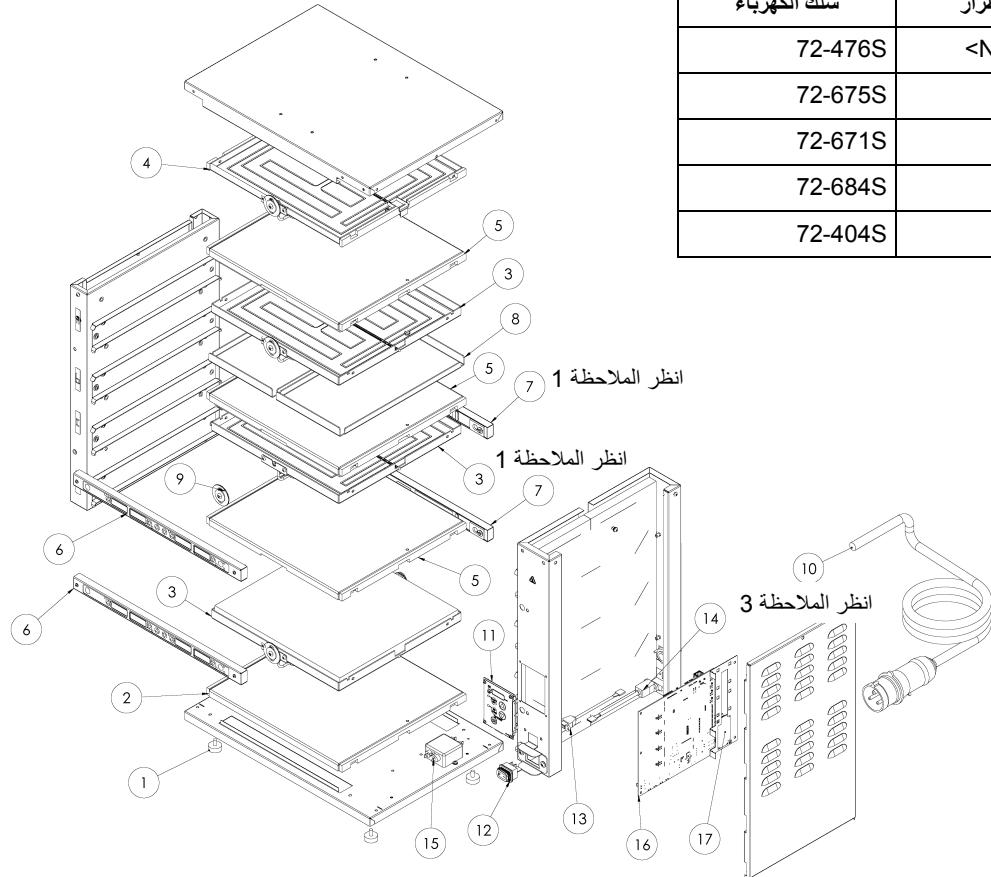

EHB42ACE

الوصف	رقم الجزء	رقم العنصر
لوحة الرئيسية	540-1284S*	16
مكبر الصوت	88-709-2-11	17

الوصف	رقم الجزء	رقم العنصر
مجموع الخدمات AUX	510-276S*	7
غطاء (4 حزمة)	540-1251S	8
سلك الكهرباء	استخدام الجدول	10
غطاء, شاشة عرض	540-1215S*	11
مفتاح التيار الكهربائي	78-184S	12
كابل USB	95-1819S	13
موصل إيثرنت	95-2011S	14
مرشح الطاقة	88-824S	15


*قطع غيار موصى بها للتخزين

الوصف	رقم الجزء	رقم العنصر
قم (4 حزمة)	197-232S	1
سخان ASSY, لوحة سفلية, رف سفلي	540-1107S	2
سخان ASSY الرف السفلي, علوي 2x4	540-1109S	3
سخان ASSY الرف العلوي, علوي 2x4	540-1120S	4
سخان ASSY أسفل الرف العلوي 2x4	540-1111S	5
شريط المؤقت, 4 رئيسى	510-275S*	6

1. يتم استخدام مدخل Aux, شريط المؤقت S276-510 في EHB42ACE فقط.

2. ارجع إلى جدول الأسلاك أعلاه.

منظر مدد

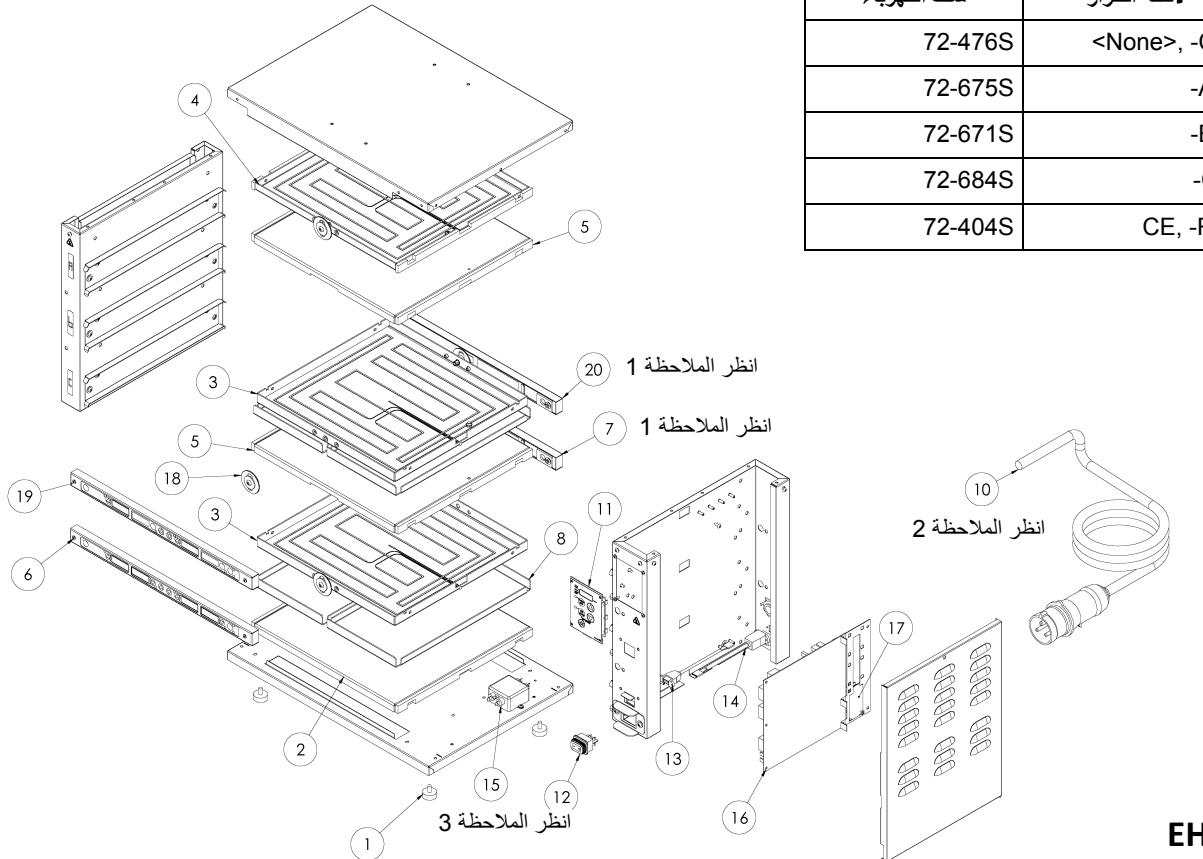

EHB32ACE

الوصف	رقم الجزء	رقم العنصر
لوحة الرئيسية	540-1285S*	16
مكبر الصوت	88-709-2-11S	17
مجموعة، إزلاج وثبت	540-1158S	18
MAIN BB, UPPER	510-244S*	19
AUX BB UPPER	510-245S*	20

*قطع غير موصى بها للتخزين

الوصف	رقم الجزء	رقم العنصر
مجموعه الخدمات 4CH AUX	510-278S*	7
غطاء (4 حزمة)	540-1251S	8
سلك الكهرباء	استخدام الجدول	10
غطاء، شاشة عرض	540-1215S*	11
مفتاح التيار الكهربائي	78-184S	12
كابل	95-1819S	13
موصل إينترنت	95-2011S	14
مرشح الطاقة	88-824S	15


الوصف	رقم الجزء	رقم العنصر
قدم (4 حزمة)	197-232S	1
سخان ASSY، لوحة سفلية، رف سفلي	540-1107S	2
سخان ASSY الرف السفلي، علوي 2x4	540-1109S	3
سخان ASSY الرف العلوي، علوي 2x4	540-1120S	4
سخان ASSY أسفل الرف العلوي 2x4	540-1111S	5
شريط المؤقت، 4 رئيسى	510-277S*	6

1. يتم استخدام مدخل Aux، شريط المؤقت (S278-510) في ACE32A و EHB32A فقط.


2. ارجع إلى جدول الأسلك أعلاه.

3. مرشح الخط (S824-88) يستخدم فقط على EHB32CE و EHB32ACE.

منظر مدد

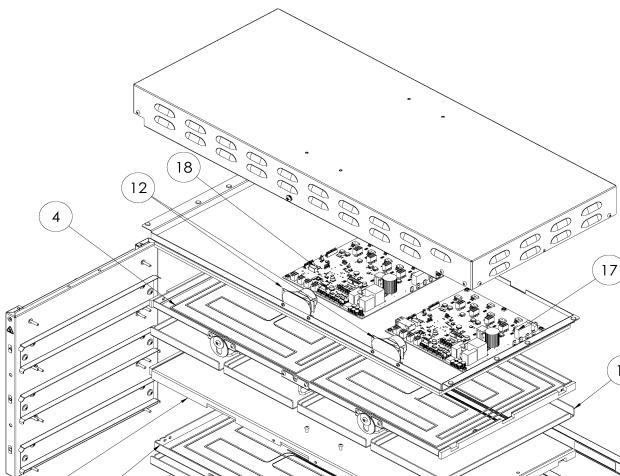

سلك الكهرباء	لاحة الطاز
72-476S	<None>, -CA
72-675S	-AU
72-671S	-BR
72-684S	-CL
72-404S	CE, -RU

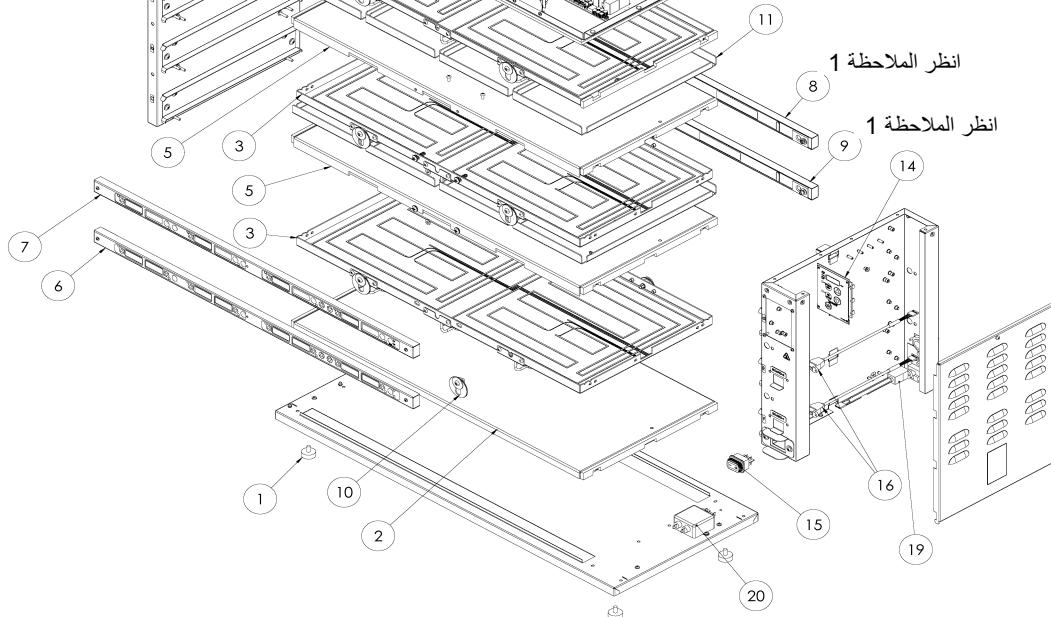

EHB34ACE

الوصف	رقم الجزء	رقم العنصر
كابل USB	95-1995S	16
لوحة التحكم 1	540-1238S*	17
لوحة التحكم 2	540-1239S*	18
موصل إيثرنت	95-2012S	19
مرشح الطاقة	88-824S	20

الوصف	رقم الجزء	رقم العنصر
شريط المؤقت، 8، رئيسي	510-259S*	7
شريط المؤقت، AUX 8، علوي	510-260S*	8
شريط المؤقت، AUX 8	510-258S*	9
ازلاج، تثبيت	540-1158S	10
غطاء (4 حزمة)	540-1251S	11
مكبر الصوت	88-709-2-11	12
سلك الكهرباء	USE TABLE	13
غطاء وشاشة عرض	540-1215S*	14
مفتاح التيار الكهربائي	78-184S	15

الوصف	رقم الجزء	رقم العنصر
قدم (4 حزمة)	197-232S	1
سخان ASSY، لوحة سفلية، رف سفلي	540-1198S	2
سخان الرف السفلي، 4UPPER 3X	540-1230S	3
سخان الرف العلوي، 4TOP 3X	540-1228S	4
سخان الرف العلوي، 4BOTTOM 3X	540-1229S	5
شريط المؤقت، 8، رئيسي	510-257S*	6

1. يتم استخدام شريط مؤقت S258-510-510 و 510-260S على EHB34ACE فقط.

2. ارجع إلى جدول الأسلاك أعلاه.