



ATTENTION : Lisez les instructions avant d'utiliser la machine.

Find language translations of this document at bk.princecastle.com.

bk.princecastle.com. اعثر على ترجمات لغوية لهذا المستند على

Finden Sie Sprachübersetzungen dieses Dokuments unter bk.princecastle.com.

Encuentre traducciones de este documento en bk.princecastle.com.

Trouvez les traductions de ce document sur bk.princecastle.com.

Trova le traduzioni linguistiche di questo documento su bk.princecastle.com.

Znajdź tłumaczenia tego dokumentu na bk.princecastle.com.

Найти языковые переводы этого документа на bk.princecastle.com.

Bu belgenin dil çevirilerini bk.princecastle.com adresinden bulabilirsiniz.

Encontre traduções de idiomas deste documento em bk.princecastle.com.

GARANTIE LIMITÉE

Sous réserve des termes et conditions énoncés dans le présent document, le fabricant garantit que le produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de trois (3) ans à compter de la date d'installation initiale, et cette garantie s'applique à la fois aux pièces de réparation et à la main-d'œuvre du service ; nonobstant ce qui précède, la date de début de la garantie ne devra pas dépasser quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de fabrication, quelle que soit la date réelle d'installation.

Les composants de la barre de minuterie et les kits associés sont garantis séparément contre tout défaut de matériaux et de fabrication pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date de début de garantie applicable, et après l'expiration de la période initiale de garantie de l'équipement de trois (3) ans, la couverture sera limitée exclusivement aux pièces et n'inclura plus la main-d'œuvre du service.

La présente garantie est soumise aux exceptions/conditions suivantes :

- L'utilisation de pièces autres que Prince Castle annule cette garantie.
- L'ensemble du travail doit être effectué pendant les heures normales de travail. Les heures supplémentaires (frais supplémentaire) seront facturées au client.
- Les dommages causés par manque de soin, négligence et/ou abus (par exemple chute, pièces modifiées ou altérées, dommage à l'équipement lors du transport, incendie, inondation ou catastrophes naturelles) ne sont pas couverts par cette garantie.
- Tous les problèmes causés par une utilisation sous une tension autre que celle précisée sur les plaques de l'équipement ne sont pas couverts par cette garantie. La prise de mesures de conversion pour obtenir la bonne tension est la responsabilité du client.
- Cet équipement doit être entretenu par une agence de service autorisée par Prince Castle ou par un technicien de Prince Castle lorsque la garantie est en vigueur.

AVERTISSEMENT : Cet appareil ne doit pas être installé là où le public a accès.


TABLE DES MATIÈRES

Identification du modèle	2
Caractéristiques du modèle	2
Informations de sécurité	2
Configurations	3
Identification du produit	4
Installation	4
Utilisation	5
Mode autonome	6
Configurer l'emplacement des produits (mode autonome)	7
Nettoyage	7
Configurer la température	8
Calibrer les dispositifs de réchauffement	9
Modifier les durée de maintien et de réapprovisionnement	10
Modifier les noms de produit	11
Modifier l'échelle de température	12
Ajuster le volume de l'alarme	12
Menu par défaut	13
Disposition de la zone	13
Moments de la journée	14
Dépannage	15
Diagnostics	16
Schéma de câblage	17

355 EAST KEHOE BLVD. ~ CAROL STREAM, IL, 60188, É.-U.
TÉLÉPHONE : 630-462-8800 ~ NUMÉRO GRATUIT : 1-800-PCASTLE
TÉLÉCOPIE 630-462-1460 ~ WWW.PRINCECASTLE.COM

PRINCECASTLE
MARMON FOODSERVICE TECHNOLOGIES
A BERGEWIE HANAWAY COMPANY

Identification du modèle

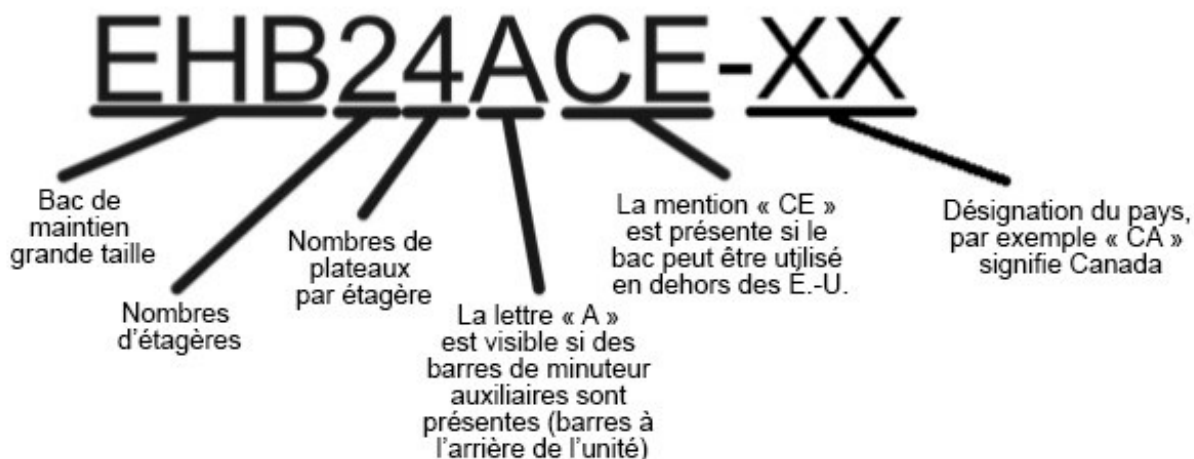

Caractéristiques du modèle

STYLE	N° DE MODÈLE	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	PROFONDEUR (mm)	POIDS (Kg)	TENSION	WATTS
2H X 2W	EHB22ACE	19.7 (500)	11.1 (282)	14.1 (358)	64 lbs. (29.0)	208-240	1252
2H X 3W	EHB23ACE	27.2 (691)	11.1 (282)	14.1 (358)	74 lbs. (33.6)	208-240	1878
2H X 4W	EHB24ACE	33.2 (843)	11.1 (282)	14.1 (358)	97 lbs. (44.0)	208-240	2500
3H X 2W	EHB32ACE	19.7 (500)	18.3 (465)	14.1 (358)	80 lbs. (36.3)	208-240	1600
3H X 4W	EHB34ACE	33.2 (843)	18.3 (465)	14.1 (358)	120 lbs. (54.4)	208-240	3760
4H X 2W	EHB42ACE	19.7 (500)	20.6 (523)	14.1 (358)	94 lbs. (42.6)	208-240	2500

REMARQUE : Tous les numéros de modèles ci-dessus sont pour des unités à deux côtés (avec barres de minuteur auxiliaires). Pour les unités à un seul côté, retirez la lettre « A »

REMARQUE : Pour l'international (à l'extérieur des É.-U.), ajouter « CE » à la fin du numéro de modèle.

REMARQUE : Le poids (kg) est le poids à l'expédition.

Informations de sécurité

AVERTISSEMENT

Indique qu'il s'agit d'information importante pour l'utilisation correcte de l'unité. Ne pas suivre ces indications peut entraîner des dommages à l'équipement et/ou des blessures graves, voire la mort.

ATTENTION

Indique qu'il s'agit d'informations importantes pour l'utilisation de l'appareil. Ne pas suivre ces indications peut entraîner des dommages à l'équipement.

Important

Prince Castle se réserve le droit de modifier les caractéristiques et la conception du produit sans préavis. Ces révisions ne donnent pas droit à l'acheteur à des changements, améliorations, ajouts ou remplacements correspondants pour un équipement acheté précédemment.


Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et la maintenance utilisateur ne doivent

Configurations




EHB22ACE

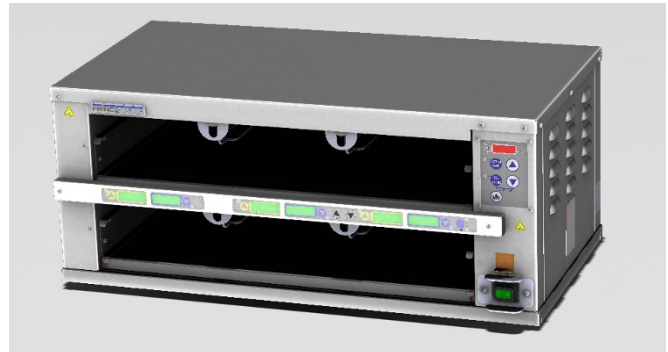

EHB23ACE




EHB32ACE

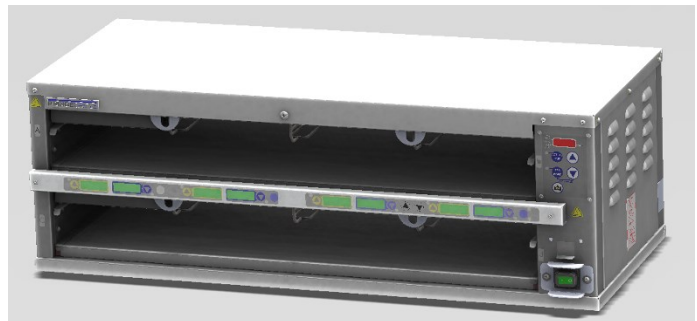

EHB24ACE



EHB42ACE

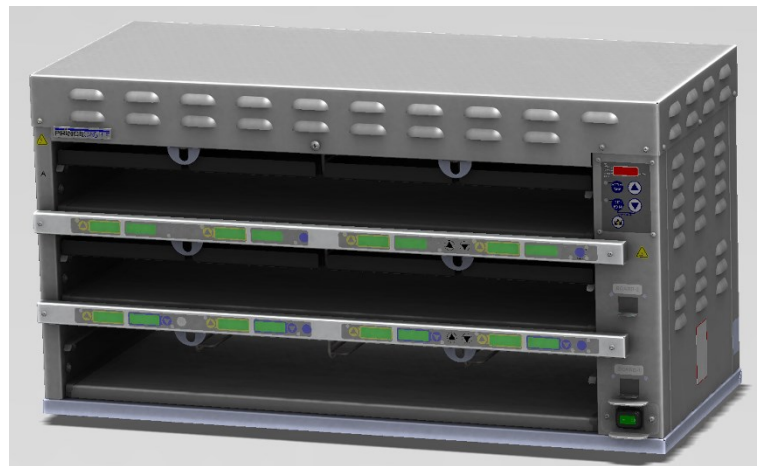


EHB34ACE

Bac de maintien grande taille

Série EHB-CE



Identification du produit

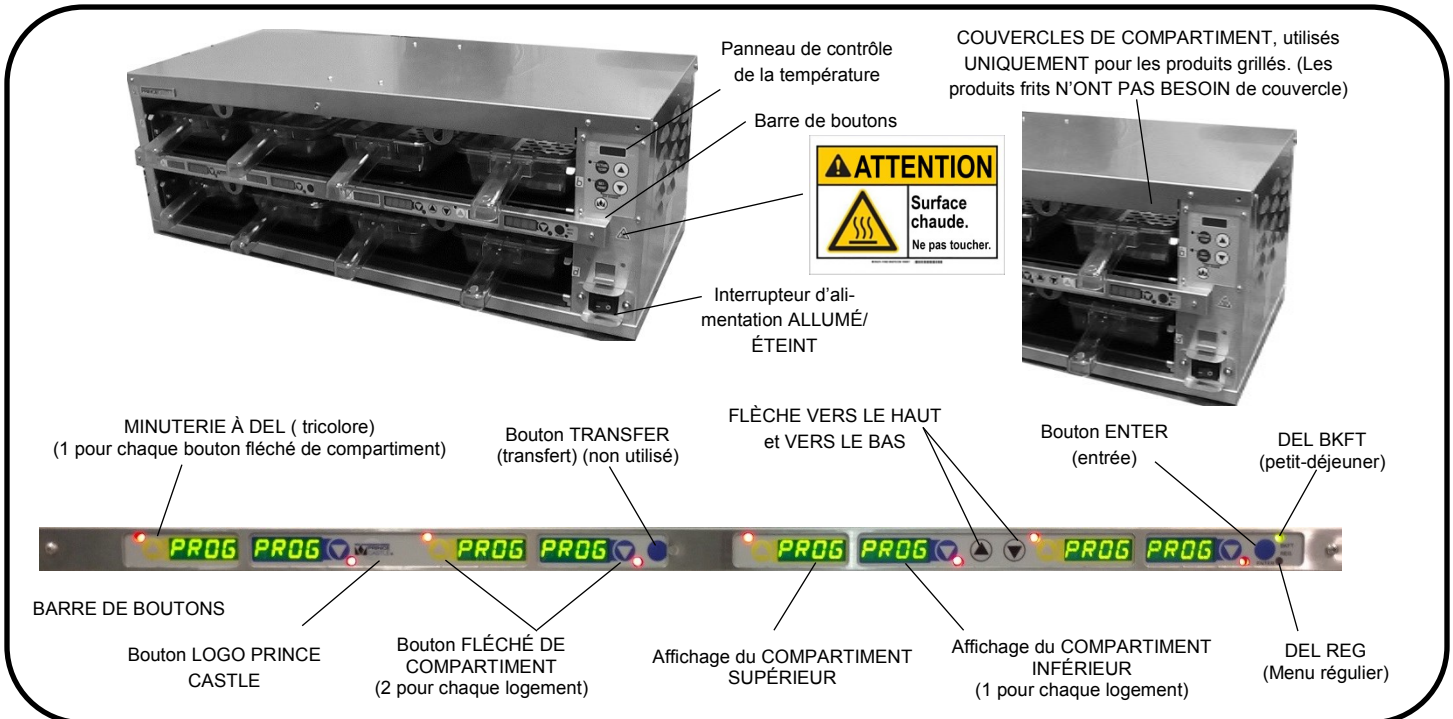

Installation

1

Retirez l'unité de la boîte et inspectez-la pour vérifier qu'elle n'est pas endommagée. Si vous constatez des dommages :

- Informez le transporteur dans les 24 heures suivant la livraison
- Conserver la boîte et le matériel d'emballage pour des fins d'inspection
- Contactez votre distributeur local, ou si vous l'avez achetée directement, avec le département des ventes de Prince Castle au 800-722-7853 ou au 1-630-462-8800 pour organiser le remplacement de l'unité.

REMARQUE : Branchez l'alimentation dans la prise électrique correspondante. Tous les branchements électriques doivent respecter les codes d'électricités locaux et tous les autres codes applicables. Si l'unité doit être mise en réseau avec d'autres unités Prince Castle, consultez la section Réseau de communication CastleNet® de ce manuel pour plus

2


Placez le bac de maintien sur une surface plane.
Dégagements : 6" (15 cm) sur les côtés, 24" (61 cm) sur l'avant et l'arrière.

Retirez la protection bleue et/ou blanche.

REMARQUE : Lorsque vous installez cette unité, la température ambiante du lieu d'installation ne doit pas dépasser 100°F (38°C)

3

Branchez l'appareil sur une prise mise à la terre avec la configuration de branchement correspondante.



AVERTISSEMENT :

Tous les branchements électriques doivent respecter les codes d'électricités locaux et tous les autres codes applicables.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une autre personne qualifiée afin d'éviter les risques.

Afin d'éviter les décharges électriques, cet appareil doit être lié à un équipement à proximité direct avec un conducteur à liaison équipotentielle. Cet appareil est équipé d'une cosse de mise à la



